ООО «Элегрин» ИНН 7810421440
196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, Литера Ц, офис 702, помещ. 1-Н

Бахилы медицинские одноразовые из полиэтилена низкого давления арт. ПНД-4/1р-С-укор

Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6348 от 27 июня 2022 года
Произведено в соответствии ТУ 32.50.50-001-33186646-2017
Нестерильно

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Как средство предотвращения загрязнения помещения и перекрестное заражение между обувью и окружающей средой при большом потоке посетителей.

Область применения – медицинские клиники и лечебно-профилактические учреждения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Бахилы медицинские одноразовые произведены в соответствии с ТУ 32.50.50-001-33186646-2017 из полиэтилена низкого давления с однорядной резинкой, закреплённой сварным швом. Масса одной пары бахил 1,5±0,5 г. Толщина используемой пленки: 4 +2/-1 мкм (допустимый диапазон толщины пленки в пределах погрешности 3-6 мкм). Цвет – синий.

Прочность при растяжении плёнки (проверяется на стенке бахил):

- в продольном направлении должна быть не менее МПа (кг/см2) 19,6 (200);
- в поперечном направлении должна быть не менее, МПа (кгс/см2) 17,6 (180).

Допускается для пленок, полученных из композиций на основе полиэтилена с видами добавок П (пигмент), снижение показателей прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве:

на 10%, для пленок, изготовленных на основе полиэтилена с показателем текучести расплава менее 2 г/10 мин;

на 20%, для пленок, изготовленных на основе полиэтилена с показателем текучести расплава 2 г/10 мин и выше.

Линейные размеры Бахил должны соответствовать показателям, указанным в таблице 1.

Таблица 1.

Обозначение	Значение, мм	Отклонение, мм
B-ширина развертки	220	±20
H-высота бахил	110	±10
L-длина бахил	390	±10
K- длина верхней части бахил	160	±20

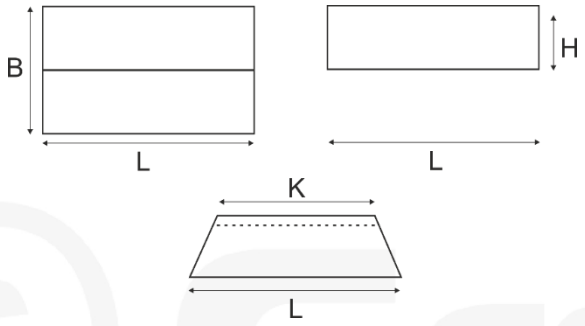

ООО «Элегрин» ИНН 7810421440

196006, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, Литера Ц, офис 702, помещ. 1-Н

Изделие полностью готово к работе и дополнительной подготовки перед использованием не требует.

Использованные изделия складируются как отходы класса А, и утилизируются в установленном порядке в соответствии с требованием СанПиН 2.1.7.2790.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки должны входить:

При групповой упаковке:

– Бахилы – по 2 пары, по 3 пары, по 4 пары, по 5 пар, по 10 пар, по 25 пар, по 50 пар и от 100 пар до 3000 пар с шагом 50пар.

– Инструкция по применению - 1 шт. на упаковку.

При индивидуальной упаковке в полиэтиленовые пакеты, в капсулы:

– Бахилы - 1 пара.

– Инструкция по применению - 1 шт. на коробку.

– Ярлык - 1 шт. на коробку.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Хранение изделий у изготовителя и потребителя должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150-69 (при температуре 40 ºС - минус 50 ºС) и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150 группа 5.

Срок хранения бахил – 5 лет.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления.

Ремонт и техническое обслуживание: не подлежат.

Специалист по качеству и сертификации **Скородумова Н.С.**